



### Características:

- Rejilla frontal fija
- Silencioso motor con auto-lubricación de cojinete
- Plástico de alta resistencia
- Ideal en áreas de: 10m<sup>3</sup> (Euro 4) y 19m<sup>3</sup> (Euro 6)
- Tiempo aproximado de extracción: 6 min (Euro 4) y 4 min (Euro 6)


### Parámetros Eléctricos

	Euro 4	Euro 6
Diámetro de ducto (mm/pulgadas)	100/4"	150/6"
Capacidad de extracción m <sup>3</sup> /h	102	280
Capacidad de extracción CFM	60	165
Voltaje	127V~	127V~
Frecuencia	60Hz	60Hz
Potencia (W)	11W	29W
Nivel de ruido a 1.5 m (DB)	39	46
Temperatura máxima de operación	40°C	40°C
Peso (Kg)	0.62 Kg	1.08 Kg
Tiempo máximo de operación continua	8 h	8 h

**24**  
meses de  
garantía

\*\* Ver políticas de garantía IPSA

### Medidas:

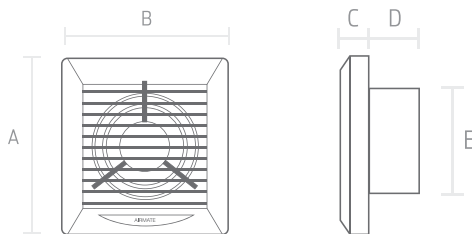

MODELO	A	B	C	D	E
EURO 4	164	154	42	46	98
EURO 6	230	200	52	63	148

### Precauciones:

- Evite contacto directo con el agua y humedad.

### Aplicaciones:

- Baños domésticos
- Cocinas
- Oficinas
- Privados