



Lámparas LED Essential

Essential LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y de bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Corriente de la lámpara (nominal)		150 mA
Tapa y base	E27 [E27]	Equivalente en potencia en vatios	60 W	
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Tiempo de inicio (nominal)	0.5 s	
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s	
Ciclo de alternado	50000	Factor de potencia (nominal)	0.5	
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Voltaje (nominal)	100-130 V	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]	Temperatura		
Ángulo de haz (nominal)	150 °	T° estuche máxima (nominal)	90 °C	
Flujo luminoso (nominal)	800 lm	Controles y regulación		
Designación de color	Luz de día fría	Con regulación de intensidad	No	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Datos técnicos de la luz		
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100.00 lm/W	Acabado del foco	Esmerilado	
Consistencia de color	<6	Forma del foco	A19 (A19)	
Índice de reproducción de color (Nom)	80	Aprobación y aplicación		
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %	Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh	
Mecánicos y de carcasa				
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz			
Potencia (nominal)	8 W			


Lámparas LED Essential

Datos de producto

Código del producto completo	871869676005500
Nombre del producto del pedido	Essential LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX
EAN/UPC: producto	8718696760055
Código del pedido	929002312411

Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6
N.º de material (12NC)	929002312411
Copiar peso neto (pieza)	0.060 kg


Plano de dimensiones




Essential LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX

Product	D	C
Essential LEDBulb 8-60W E27 6500K 1PF/6 MX	60 mm	108 mm


Datos fotométricos

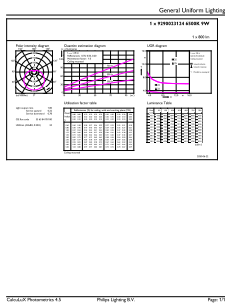

LEDbulb ESS 9W A19 E27 865 FR

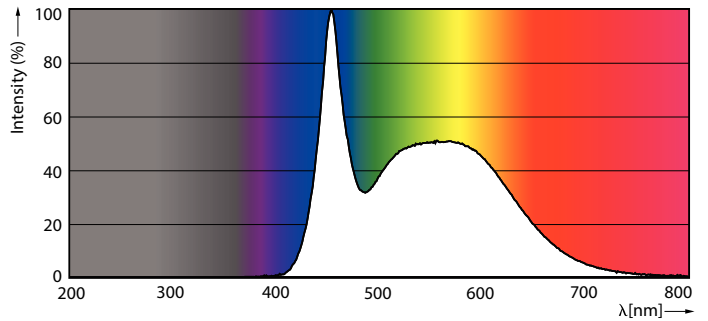



LEDbulb ESS 9W A19 E27 865 FR

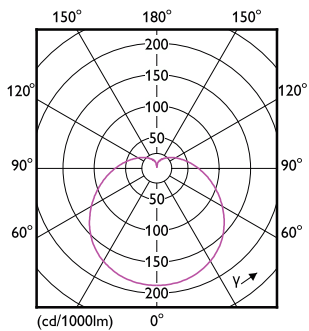

Light Distribution Diagram

Lámparas LED Essential

Lifetime

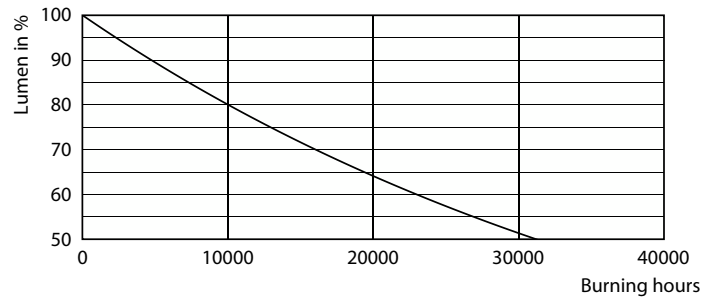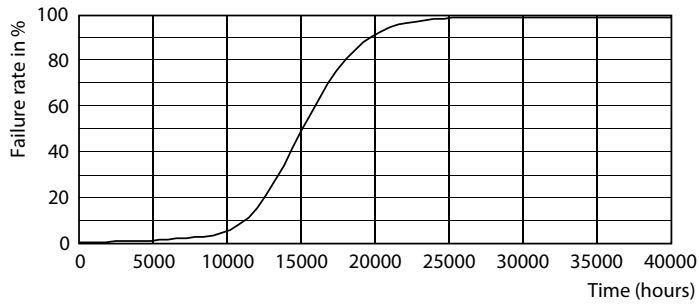

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

